

Absender: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Kommission: _____


Material:

- Polycarbonat (Makrolon-Lexan) 6 mm Dicke (bruchfest)
- Polycarbonat (Makrolon-Lexan) 8 mm Dicke (bruchfest)
- Polycarbonat (Makrolon-Lexan) 10 mm Dicke (bruchfest)
- Multiplex mit laminiertes Oberfläche

Maße

- Ohne Steuerung Aussparung (A t/m F)
- Steuerung Aussparung links (A t/m H)
- Steuerung Aussparung rechts (A t/m H)
- Steuerung Aussparung mittig (A t/m J)

A)	
B)	
C)	
D)	
E)	
F)	
G)	
H)	

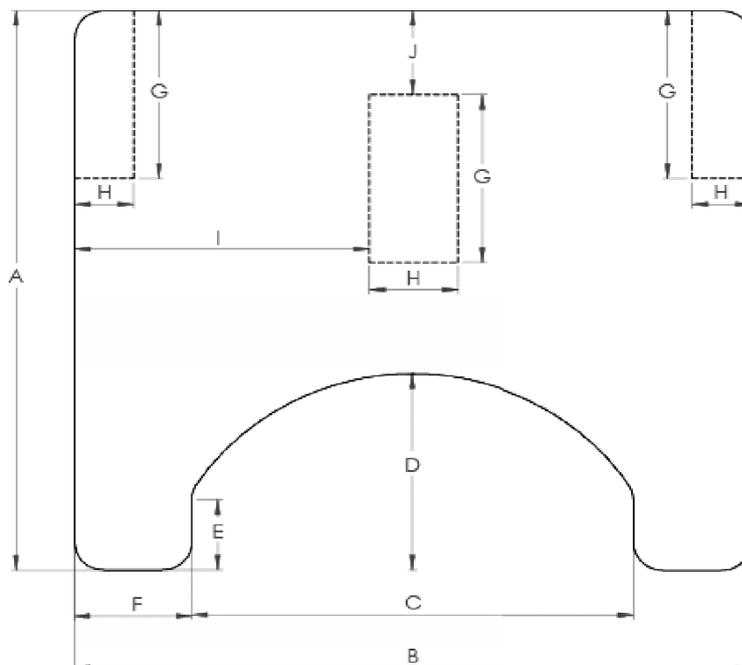

Hochstehende Ränder:

(nur mit Polycarbonat (Makrolon-Lexan) 6, 8 mm Dicke)

<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Abweichend:
<input type="checkbox"/> 30 mm hochstehender Rand bis Bauchaussparung:	<input type="checkbox"/> 30 mm hochstehender Rand entlang der gesamten Seite:

Notizen:

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.osstec.de/agb